




AL-WEGEN
Totaaloplossingen voor weegtoestellen

VLOERWEEGTOESTELLEN

ZWARE INDUSTRIE

Model LP

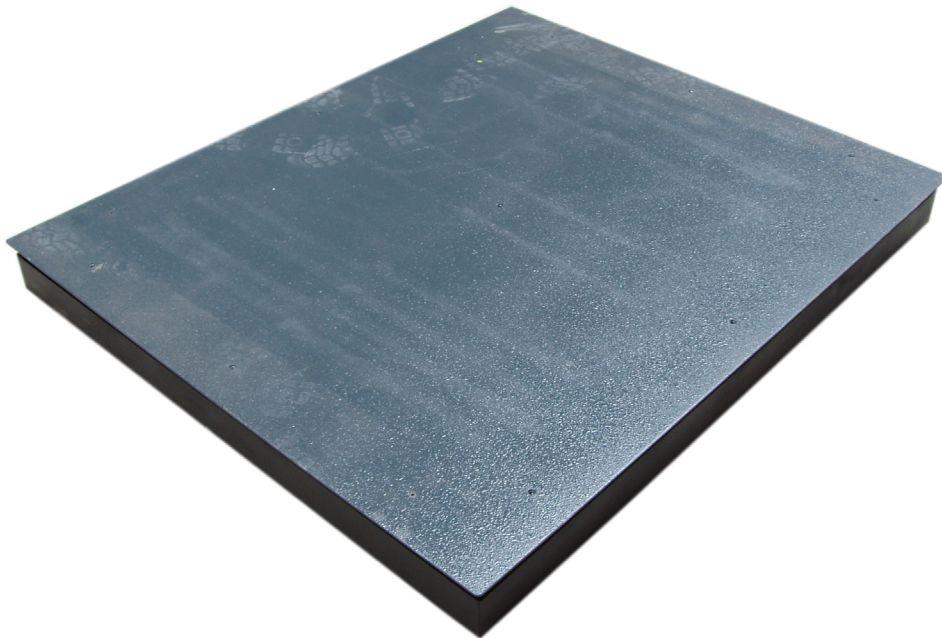

AL-WEGEN BVBA
Schoonmansveld 37
B 2870 Puurs

Tel. +32 3 480 05 98
Fax +32 3 488 10 62
info@alwegen.be

www.alwegen.be
BTW BE 0863 375 323
KBC 733-0185597-66

IBAN BE07 7330 1855 9766
BIC KREDBEBB
RPR Mechelen



model M
model PW-1
model GBS
model GBE
model PRM
model LP
model GCR
model P
model U
weegbalken

Robuuste vloerbascule voor zware toepassingen

De verstevigde en gebufferde onderkader verbetert de stabiliteit en de levensduur van de weegcellen en dus van de bascule.

Capaciteit tot 8000 kg

Poedergelakte of volledig roestvrij stalen uitvoering

Algemene specificaties

- Robuuste structuur met geïntegreerde mechanische overbelastingsbeveiliging en gebufferde horizontale krachtbeveiliging
- Zware uitvoering, ideaal voor het wegen van goederen met heftrucks, wielladers en pallet trucks
- De vier weegcellen zijn gemonteerd op de verstevigde onderkader
- Beschermingsgraad van de roestvrij stalen weegcellen : IP68
- Regelbare stelvoeten gemonteerd onder de onderkader
- Kan gemakkelijk geïntegreerd worden in productie en/of controlelijnen
- Gemakkelijke installatie en onderhoud
- Afgeschermd kabel om een weegindicator naar keuze aan te sluiten

Opties

- Geijkte versie of voor intern gebruik (op te geven bij de bestelling).
- Gelakte putkader voor montage in een weegput
- Beschermkader rondom de vloerbascule
- Multi-range versie
- Versie met hoge resolutie
- ATEX versie voor het gebruik op plaatsen met explosiegevaar
- Roestvrij stalen uitvoering: AISI 304 of AISI 316



model M
model PW-1
model GBS
model GBE
model PRM
model LP
model GCR
model P
model U
weegbalken

MODEL LP							
Plateau afmetingen	Beschikbare capaciteiten (Kg)						
L x B x H (mm)	150	300	600	1500	3000	6000	8000
800 x 800 x 135	x	x	x				
1000 x 1000 x 135		x	x	x			
1000 x 1250 x 135			x	x			
1250 x 1250 x 155			x	x	x		
1250 x 1250 x 155			x	x	x		
1250 x 1500 x 155			x	x	x	x	
1250 x 2000 x 155				x	x	x	
1500 x 1500 x 175				x	x	x	x
1500 x 2000 x 175				x	x	x	x
2000 x 2000 x 175				x	x	x	x

Op maat gemaakte afmetingen en capaciteiten verkrijgbaar op aanvraag